


Pressione massima di lavoro	25 bar
Test statico	40 bar
Test dinamici	25 bar
Portata massima di erogazione	40 l/min a 8 bar
Perdita di gas allo sgancio	0.5 cm <sup>3</sup>
Temperatura di esercizio	-30 °C - +65 °C
Peso	0.8 Kg
Attacco	3/4 NPT
Corpo e plastiche antistatiche	

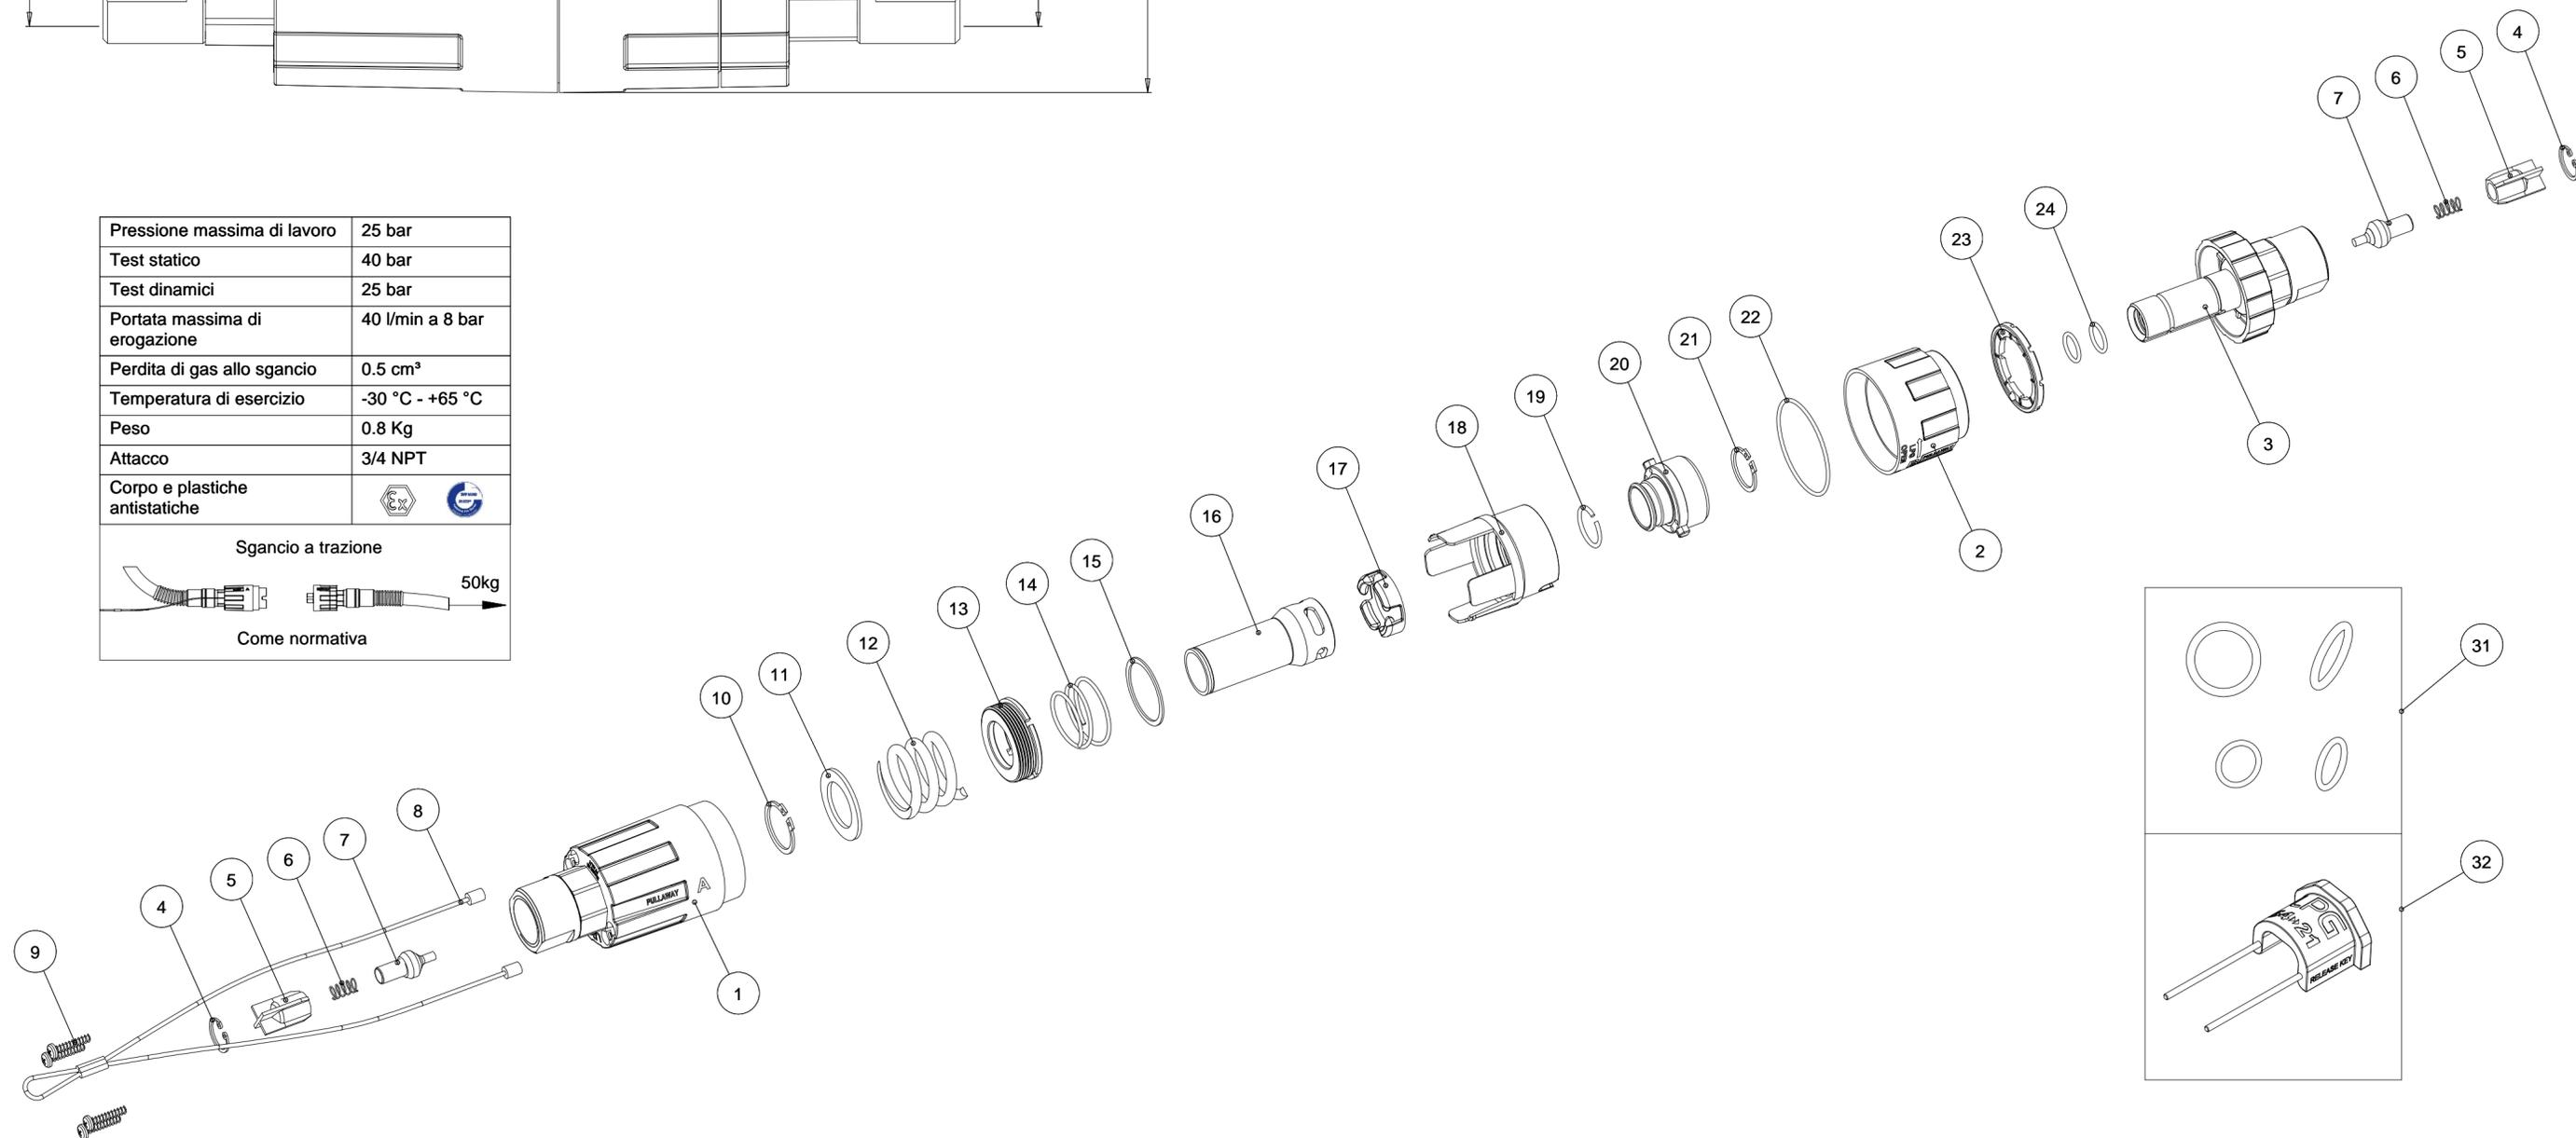

N.	DESCRIZIONE	CODICE	Qt.
1	CORPO FISSO	5421_721	1
2	GHIERA DI STOP	5421_734	1
3	CORPO MOBILE	5421_731	1
4	SEEGER UNI 7437-17	5421_351	2
5	SUPPORTO OTTURATORE	5421_747	2
6	MOLLA OTTURATORE	5421_749	2
7	OTTURATORE	5421_746	2

N.	DESCRIZIONE	CODICE	Qt.
8	FUNE DI FISSAGGIO	5421_760	1
9	VITE	5421_321	4
10	SEEGER UNI 7435-24	5421_354	1
11	RONDELLA MOLLA	5421_728	1
12	MOLLA CALIBRATA	5421_741	1
13	GHIERA MOLLA	5421_730	1
14	MOLLA RITORNO BOCCOLA	5421_727	1

N.	DESCRIZIONE	CODICE	Qt.
15	RONDELLA MOLLA	5421_735	1
16	BOCCOLA DI RITEGNO	5421_726	1
17	ANELLO DI BLOCCAGGIO	5421_729	1
18	BOCCOLA DI AGGANCIAMENTO	5421_725	1
19	ANELLO UNI 7433-A-20	5421_352	1
20	BOCCOLA DI BLOCCAGGIO	5421_737	1
21	SEEGER UNI 7435-20	5421_353	1

N.	DESCRIZIONE	CODICE	Qt.
22	O-RING 2187	5421_340	1
23	GOMMA ANTI SVITAMENTO	5421_751	1
24	O-RING 2050	5421_339	1
31	KIT GUARNIZIONI PULLAWAY	5421_346	1
32	CHIAVE SGANCIO	5421_767	1