
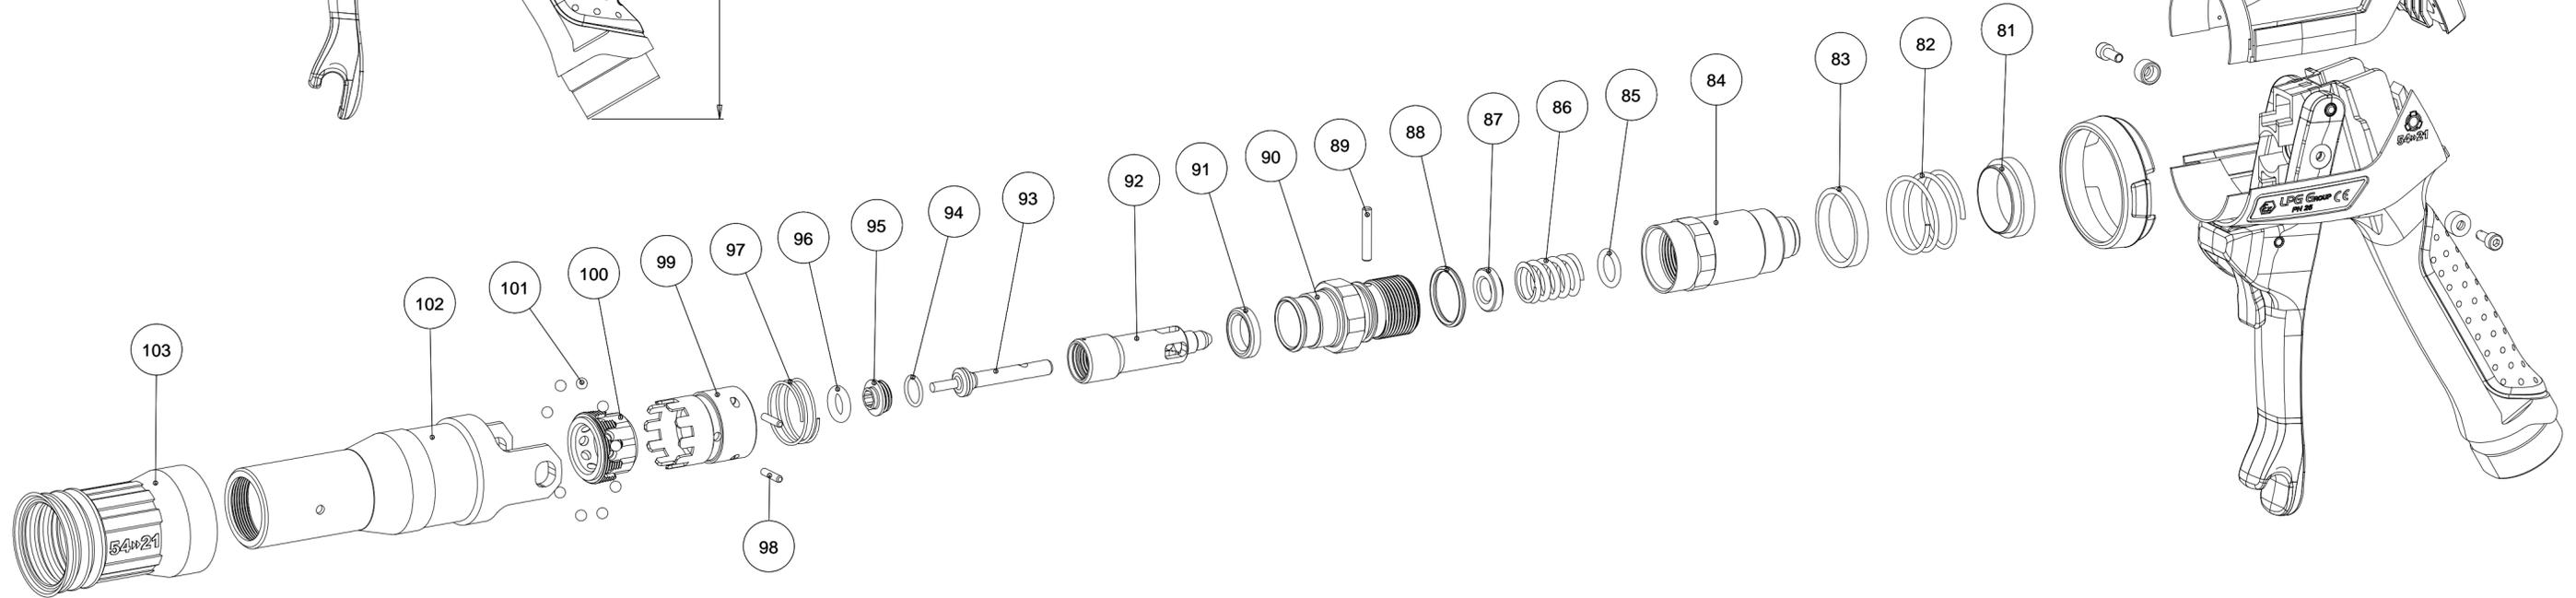
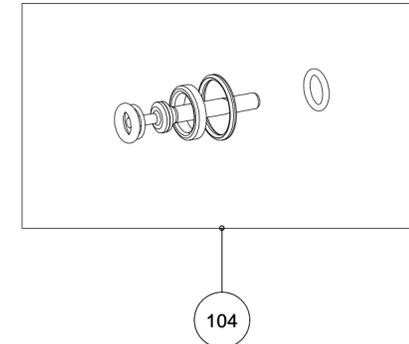


5421 KOREA BALL

Pressione massima di lavoro	25 Bar
Test statico	40 Bar
Test dinamici	25 Bar
Portata massima di erogazione	40 l/min a 8 Bar
Perdita di gas alla disconnessione	1,3 cm ³
Temperatura di esercizio	-30 °C - +65 °C
Peso	1,25 Kg
Tipo attacco vettura	Korea ISO 19825
Aggancio alla vettura	Manicotto Korea Ball
Attacco girevole	1" GAS-3/4 NPT-M30x1,5
Manicotto in materiale anti-scintilla	
Corpo e plastiche antistatiche	
Possibilità di impiego	GAS liquido; Propano; Butano; Miscele
Norme standard	EN 13760. EN12806
Zone a rischio esplosione	Gruppo II, Zona G2

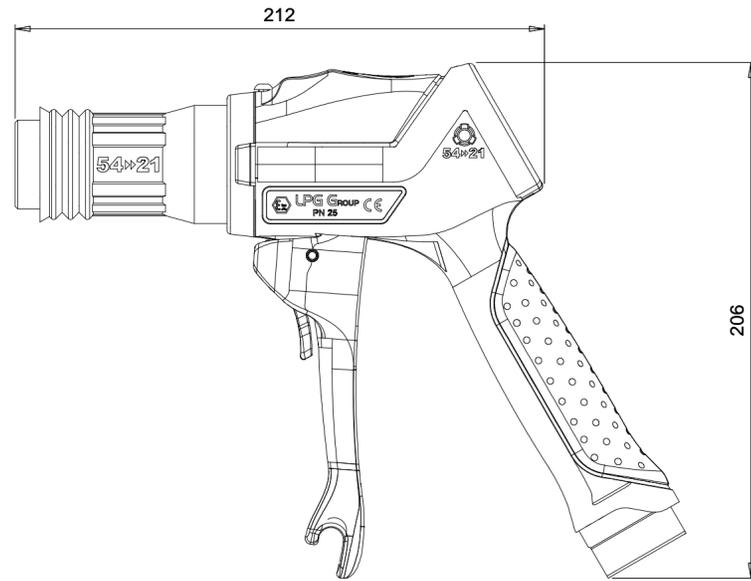

N.	Descrizione	Codice	Q.ta	Note
81	ANELLO DI RASAMENTO	5421_121_M1	1	
82	MOLLA DI RICHIAMO	5421_123	1	
83	ANELLO DI RASAMENTO	5421_122_M1	1	
84	CORPO VALVOLA	5421_115_M2	1	
85	O-RING 115	5421_331	1	
86	MOLLA OTTURATORE	5421_125	1	
87	RONDELLA	5421_124	1	
88	O-RING 128	5421_333	1	

N.	Descrizione	Codice	Q.ta	Note
89	SPINA TESTA	5421_305	1	
90	TESTA VALVOLA KB	5421_215_M1	1	
91	GUARNIZIONE A LABBRO DI062	LPG_0207	1	
92	STANTUFFO VALVOLA KB	5421_216_M1	1	
93	OTTURATORE 227	5421_377_M1	1	
94	ORM 0110-15	5421_330	1	
95	TESTINA GUARNIZIONE K	5421_226	1	
96	O-RING 4036	5421_338	1	

N.	Descrizione	Codice	Q.ta	Note
97	MOLLA	5421_220	1	
98	SPINA D3x14	5421_307	2	
99	BOCCOLA DI CHIUSURA SFERE KB	5421_217_M1	1	
100	ANELLO DI RITEGNO	5421_218	1	
101	SFERA 3/16	5421_306	10	
102	MANICOTTO KB	5421_219_M1	1	
103	SOFFIETTO DI PROTEZIONE	5421_161	1	
104	KIT GUARNIZIONI KB	5421_342	1	

